

Lijmen, Kitten en Coatings

Nadenkitten, Ruitenkitten, Steenslagbescherming, Reinigen, Carrosserie Plaatwerklijm, Kunststofreparatie, Lijmen



Body-Seal

Dikke roestwerende en geluiddempende carrosserie-coating op bitumenbasis voor bescherming van de onderzijde van de carrosserie en de wielkasten. Na droging vormt zich een taaie, flexibele laag. Uitstekende dekking, druipt niet, nevelvrij. Is niet overspuitbaar. Stofdroog na 1 uur.

Partnr.	Inhoud / Kleur	KVP	BE
08861	1 Liter - zwart	1 bus	12 x 1 bus
08866	500 ml - zwart	1 spuitbus	12 x 1 spuitbus



Anti-Steenslag bescherming

Anti-steenlag coating op rubberbasis voor het herstellen van de fabrieksoriginale structuur. Leverbaar in zwart, grijs en wit.

Voor de zichtbare delen van de carrosserie zoals achter en voorspoilers, onderzijde van portieren, etc.

Eigenschap: Overspuitbaar na 30 minuten. Temperatuurbestendig van -25°C tot +130°C. Weinig spuitnevel.

Middel / Grove structuur

Partnr.	Inhoud / Kleur	KVP	BE
08868	1 kilo - zwart	1 bus	12 x 1 bus
08878	1 kilo - wit	1 bus	12 x 1 bus
08879	1 kilo - grijs	1 bus	12 x 1 bus

Fijne / Gladde structuur

Partnr.	Inhoud / Kleur	KVP	BE
08886	1 kilo - grijs	1 bus	12 x 1 bus



Anti-Steenslag bescherming op Waterbasis

Dikke, sneldrogende (30 minuten) anti-steenslag en geluiddempende carrosseriebescherming.

Verspuitbaar met spuitpistool 08996 met koperen aanzuigbuis.

Overspuitbaar met alle bestaande laksystemen (incl. watergedragen autolakken).

Partnr.	Inhoud / Kleur	KVP	BE
08881	1 kilo - zwart	1 bus	6 x 1 bus
08882	1 kilo - grijs	1 bus	6 x 1 bus

* uitsluitend verwerken met 3M spuitpistool 08996 met koperen aanzuigbuis



Anti-Steenslag bescherming in spuitbus

Steenslagbescherming in handzame spuitbus met een naar keuze fijne/gladde of middel/grove spuitstructuur.

Geeft een uitstekende steenslagbescherming en is sneldrogend. Is overspuitbaar

Middel / Grove structuur

Partnr.	Inhoud / Kleur	KVP	BE
08877	500 ml - zwart	1 spuitbus	12 x 1 spuitbus
08888	500 ml - grijs	1 spuitbus	12 x 1 spuitbus

Fijne / Gladde structuur

Partnr.	Inhoud / Kleur	KVP	BE
08158	500 ml - zwart	1 spuitbus	6 x 1 spuitbus
08159	500 ml - grijs	1 spuitbus	6 x 1 spuitbus



Let op!!

Als wordt vermeld: overspuitbaar na bijvoorbeeld 30 minuten, wordt uitgegaan van een temperatuur van 23 graden Celcius en 55% luchtvochtigheid.



Rocker Panel Spray

Fijne, transparante anti-steenslagcoating die de fabrieksoriginale coating nabootst die op het onderste deel van portieren en schermen is aangebracht van bijvoorbeeld Ford, Nissan en Mazda modellen. Sneldrogend en overspuitbaar. Zeer fijne tot gladde structuur.

Partnr.	Inhoud / Kleur	KVP	BE
05911	500 ml - transparant	1 spuitbus	12 x 1 spuitbus



Anti-Steenslag bescherming

Overspuitbaar
*No Cleanup uitvoering

Partnr.	Inhoud / Kleur	KVP	BE
08949	650 ml - lichtbeige	1 bus	6 x 1 bus
08801	Onderhoudsvrij spuitpistool	1 stuk	1 x 1 stuk

* uitsluitend verspuitbaar met onderhoudsvrij spuitpistool 08801



Inwendige Bescherming op wasbasis

Roestwerende en vochtverdrijvende beschermingswas voor inwendige conservering en bescherming van holle carrosseriedelen zoals kokerbalken, deuren, schermen, etc. Uitstekende kruipeigenschappen. Druipvrije verneveling. Waterafstotend, dus kan op vochtige delen aangebracht worden. Geeft een flexibele filmlaag na droging.

Biedt een zeer goede roestpreventie tegen wegeenzout.

Partnr.	Inhoud / Kleur	KVP	BE
08911	1 Liter - amber	1 bus	12 x 1 bus
08919	1 Liter - transparant	1 bus	12 x 1 bus
08997	Verwerkingspistool voor Onderschroefbus - 1 Liter	1 stuk	1 x 1 stuk
08921	10 Liter - amber	1 blik	1 x 1 blik
08929	10 Liter - transparant	1 blik	1 x 1 blik
08998	Druk / Navulbeker (voor verwerking10 liter bus)	1 stuk	1 x 1 stuk



Inwendige Bescherming op wasbasis in spuitbus

Handige kleinverpakking voor het inwendig beschermen van moeilijk bereikbare plaatsen.

Partnr.	Inhoud / Kleur	KVP	BE
08901	500 ml - amber	1 spuitbus	12 x 1 spuitbus
08909	500 ml - transparant	1 spuitbus	12 x 1 spuitbus

Body Coat Brush

Verkwastbare carrosseriebescherming op bitumenbasis
Niet overspuitbaar

Partnr.	Inhoud / Kleur	KVP	BE
08803	1 kilo - zwart	1 blik	6 x 1 blik
08807	5 kilo - zwart	1 blik	4 x 1 blik

3M Tip voor de Professional Carrosseriebeschermingsproducten

Een aantal 3M Carrosseriebeschermingsproducten bevatten vluchtige organische stoffen (VOS) en dienen uitsluitend gebruikt te worden in goed geventileerde ruimten. Lees en handel overeenkomstig de gebruiksvorschriften. Draag altijd de geadviseerde maskers voor persoonlijke bescherming. Zorg ervoor dat de lege kleinverpakkingen van dit soort producten op een milieuvriendelijke wijze worden opgeslagen en verwerkt.



Slijtvast Polyurethaan Beschermingsfolie

Transparante duurzame anti-steenslag beschermingsfolie. Wordt ook fabrieksorigineel toegepast.

Eigenschap: Overspuitbaar.

Partnr.	Inhoud / Afmeting	KVP	BE
08210	Slijtvaste Polyurethaan folie 100mm x 2,5mtr	1 rol	6 x 1 rol



Geluiddempende Platen

Zelfklevende geluiddempende platen. Dempt de resonantie van carrosseriedelen zoals portieren, motorkappen, etc.

Eigenschap: Overspuitbaar, gemakkelijk te verwerken, hitte- en vochtbestendig.

Partnr.	Inhoud / Afmeting Plaat	KVP	BE
08840	10 platen 500 mm x 500 mm	10 stuk	1 x 10 stuks

Zink Spray

Zink spray met een zeer hoog zinkgehalte, ter bescherming van blank metaal.

Partnr.	Inhoud / Kleur	KVP	BE
09113	500 ml - zilvergrijs	1 spuitbus	10 x 1 spuitbus



Lascoating

MIG / Puntlas spray II is een lasbare primer op zinkbasis met prima eigenschappen zoals uitstekend verspuitbaar, bescherming tegen corrosie, geeft nauwelijks lasspatters en is perfect lasbaar.

Partnr.	Inhoud / Kleur	KVP	BE
50410	MIG / Puntlas spray II, 377 ml.	1 spuitbus	6 x 1 spuitbus

1K-PU Carrosseriekit

Carrosseriekit met uitstekende verlijmende en vullende eigenschappen verpakt in patronen of speciaal indrukbare folie kleinverpakking (sachet of worst). Uitstekende hechting.

Ideale carrosseriekit voor naden, felsranden, etc. Hardt uit tot een taai en elastische afdichting onder invloed van luchtvochtigheid en temperatuur.

Eigenschap: Overspuitbaar na 30 minuten. Benzine-, olie- en waterbestendig. Krimpt niet en zakt niet uit.

Bij overspuiten met watergedragen laksysteem droogtijd verdubbelen!



Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	KVP	BE
08684	Patroon 310 ml - grijs	1 patroon	12 x 1 patroon
08689	Patroon 310 ml - wit	1 patroon	12 x 1 patroon
08694	Patroon 310 ml - zwart	1 patroon	12 x 1 patroon
08782	Sachet 310 ml - grijs	1 sachet	12 x 1 sachet
08787	Sachet 310 ml - wit	1 sachet	12 x 1 sachet
08789	Sachet 310 ml - zwart	1 sachet	12 x 1 sachet
08788	Sachet 600 ml - wit	1 sachet	12 x 1 sachet
08793	Sachet 600 ml - zwart	1 sachet	12 x 1 sachet



1K-MS Polymeer Carrosseriekit

Eén component MS carrosseriekit voor brede naden die uithardt onder invloed van luchtvochtigheid.
Eigenschap: Onmiddellijk (Nat-in-Nat) overspuitbaar. Isocyaanvrij, krimpt niet en is zeer taai na droging.

Tot 72 uur na verwerking overspuitbaar zonder primeren of opruwen.

Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	KVP	BE
08855	Patroon 290 ml - wit	1 patroon	12 x 1 patroon



Handreinigungsdoekjes

Handreinigungsproduct van getextureerd materiaal, specifiek ontwikkeld voor schadeherstelwerkzaamheden.

Perfect schoonmaakresultaat zonder de handen te beschadigen door de toevoeging van Aloe Vera wat de handen verzorgd.

Dubbele laag materiaal voor een groter absorptievermogen.

Partnr.	Omschrijving	KVP	BE
80347	100 handreinigungsdoekjes	1 emmer	4 x 1 emmer



1K-MS Polymeer verspuitbare carrosseriekit

Toepassing: Herstelt en/of vervangt de fabrieksoriginale gespoten structuurkit rondom schokbrekerhuizen, op de bodemplaat en overlappaden.

Eigenschap: Deze carrosseriekit kenmerkt zich door een zeer hoge vastheid en temperatuurbestendigheid.
Nat-in-Nat overspuitbaar. Verwerkingstemperatuur +5°C tot +35°C.

Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	KVP	BE
08851	Patroon 290 ml - grijs	1 patroon	12 x 1 patroon
08992	1K-MS spuitpistool	1 stuk	1 x 1 stuk



2K-PU verspuitbare carrosseriekit

2-componenten spetterkit op polyurethaanbasis voor overlappaden, schokbrekerhuizen en op de bodemplaat.

De folieverpakking is voorzien van een integraal spuitmondstuk.

Het spuitpistool komt niet in direct contact met de kit, zodat schoonmaken na gebruik niet nodig is.

Eigenschap: Overspuitbaar na 30 minuten. Kan I.R. gedroogd worden. Herstelt de fabrieksoriginale kitstructuur.

Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	KVP	BE
08800	Foliezakje 250 ml - grijs	1 sachet	6 x 1 sachet
08823	Foliezakje 150 ml - grijs	1 sachet	6 x 1 sachet
08801	Onderhoudsvrij spuitpistool	1 stuk	1 x 1 stuk

Strijkit

Verkwastbare carrosseriekit voor het herstellen van de originele kitafwerking op gelaste overlappaden.

Toepassing: Rond schokbrekerhuizen, bodemplaten, tanksteunen, wielkasten, etc.

Eigenschap: Op rubberbasis, strijikbaar, kwaststreken blijven uitstekend staan, overspuitbaar na 30 minuten.
Olie-, benzine- en waterbestendig.



Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	KVP	BE
08537	Blik 1 Kilo - grijs	1 blik	6 x 1 blik
08540	Kwast voor strijkit	1 stuk	30 x 1 stuk



Smalle carrosserie nadenkit

Dunne vloeibare carrosseriekit voor smalle verticale naadjes tot ca. 3mm breedte. Hardt uit tot een stevige, maar flexibele afdichting die niet verouderd, scheurt of krimpt. Vormt zich gelijkmatig naar de carrosseriennaad en zakt niet uit.

Gemakkelijk aan te brengen. Kan met een natte vinger worden gladgestreken.

Eigenschap: Overspuitbaar na 1 uur, sneldrogend, benzine-, olie- en waterbestendig.

Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	KVP	BE
08531	Tube 150 ml - grijs	1 tube	12 x 1 tube
08536	Tube 150 ml - zwart	1 tube	12 x 1 tube
08401	Tube 150 ml - helder	1 tube	12 x 1 tube

Vloeibare pakking



Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	KVP	BE
08661	Vloeibare pakking helder - tube 83 ml	1 tube	12 x 1 tube
08662	Vloeibare pakking zwart - tube 83 ml	1 tube	12 x 1 tube




Kneedbare kitstrippen

Grijze kneedbare kit in stripvorm, geschikt voor het dichtmaken van inwendige carrosseriegaten (bijv. kabeldoorvoergaten).

Blijft flexibel, droogt niet uit.

Eigenschap: Direct overspuitbaar, goede hechting, waterbestendig.

Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	KVP	BE
08568	6 mm x 30 cm 60 strips - grijs	1 doos	12 x 1 doos
08578	6 mm x 30 cm 60 strips - zwart	1 doos	12 x 1 doos



Carrosserie Afdichtingsband op rol

Blijvend soepel, voorgevormd afdichtingsband met uitstekende hechting op metaal.

Snel en gemakkelijk verwerkbaar.

Voor een afdichting tussen geschroefde en/of gepopnagelde carrosseriedelen.

Geeft een originele fabrieksafwerking.

Eigenschap: Overspuitbaar. Olie-, water- en pekbestendig. Temperatuurbestendig van -20°C tot +150°C

Partnr.	Afmeting / Kleur	KVP	BE
08573	20 mm x 2 mm x 40 mtr Grijs	1 rol	4 x 1 rol



Glasreiniger in spuitbus

Voor het snel en effectief schoonmaken van autoruiten en spiegels. Geeft een glashelder zicht en laat geen strepen achter.

Ook geschikt voor het schoonmaken van vinylbekleding en windschermen.

Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	KVP	BE
08631	Spuitbus 500ml - kleurloos	1 spuitbus	12 x 1 spuitbus

Universele lijmen



Auto Lijmspray

Speciale spuitlijm voor algemene toepassingen zoals het lijmen van auto- en hemelbekleding, vloerbedekking en vinyldoek met een textielrug. Ook geschikt voor het lijmen van schuimrubber op metaal, hout en andere materialen.

Zeer geschikt voor grote delen.

Eigenschap: Sneldrogend. Economisch in gebruik. Verstelbaar spuitpatroon voor juiste en zichtbare dosering.

Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	KVP	BE
08080	Spuitbus 500ml - kleurloos	1 spuitbus	12 x 1 spuitbus



Verkwastbare Lijmpasta

Kleurloze, niet druipe lijmpasta voor diverse toepassingen in het interieur van de carrosserie, zoals portierrubbers, sierlijsten autotapijt, hemelbekleding. Trekt geen draden. Uitstekend bestand tegen warmte en weekmakers.

Eigenschap: Goede aanvangshechting. Vlekt en verkleurt niet. Tast geen verse lak aan. Zeer goed verkwastbaar

Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	KVP	BE
08150	Bus 500 ml - kleurloos	1 bus	6 x 1 bus
08540	Kwast voor lijm en strijkkitt	1 stuk	30 x 1 stuk



Secondenlijm

Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	KVP	BE
B2020	Flacon 20 gram - kleurloos	1 flacon	20 x 1 flacon



Oplos- en Reinigingsmiddel

Geschikt voor universele ontvettingswerkzaamheden. Gebruik natte doek om vuil los te weken, daarna droge doek voor opname van de verontreiniging.

Partnr.	Verpakking / Inhoud	KVP	BE
08984	Blik - 0,946 Liter	1 blik	6 x 1 blik



Ontvettings-/ reinigingsdoek

Geschikt voor het ontvetten van panelen en voor algemene schoonmaakwerkzaamheden. De ontvettingsdoek is sterk, heeft een hoog absorptievermogen en is pluïsvrij.

Partnr.	Verpakking / Inhoud	KVP	BE
34567	Rol van 400 doeken in doos	1 doos	1 doos

Ruitverlijmings- en afdichtingsproducten

Universele primer voor alle autoruiten.



Toepassing: Ontvetten hechtrand nieuwe autoruit. Breng de een-stap primer gelijkmatig aan en laat deze drogen (10 minuten).

Breng hierna de 1 K-PU ruitenlijmkit aan.

Opmerking: Hechtprimers en ruitenkitten moeten altijd op een schoon en droog oppervlak worden toegepast.

Partnr.	Omschrijving / Inhoud / Kleur	KVP	BE
58012	Een-stap Hechtprimer 30 ml - zwart	1 flacon	6 x 1 flacon
08605	Primer aanbrengstaafje	10 stuks	10 x 10 stuks

1K-PU Ruitenlijmkit Fast Cure (Snel Uithardend)

Eén component snel uithardende autoruitenkit op polyurethaanbasis voor de directe verlijming in de sponning van voor-, zij en achterruiten volgens de specificaties van autofabrikanten. Hardt uit door luchtvochtigheid.

Verkrijgbaar in patroon of sachet (worst) verpakking.

Eigenschap: Snelle rijklaartijd (90 minuten zonder airbag, 4 uur met dubbele airbag) FMVSS 212 getest.

Kan zowel over oude kitlaag als in de kale sponning worden aangebracht. Let op de primer aanbeveling!

Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	KVP	BE
08613	Patroon 310 ml - zwart	1 patroon	12 x 1 patroon
08628	Sachet 310 ml - zwart	1 sachet	12 x 1 sachet
08629	Sachet 415 ml - zwart	1 sachet	9 x 1 sachet

1K-PU Ruitenlijmkit Standaard

Eén component autoruitenkit op polyurethaanbasis voor de directe verlijming in de sponning van voor-, zij en achterruiten.

Verkrijgbaar in patroon of sachet (worst) verpakking.

Eigenschap: Snelle rijklaartijd (4 uur zonder airbags, 8 uur met dubbele airbag) FMVSS 212 en FMVSS 216 getest.

Kan zowel over oude kitlaag als in de kale sponning worden aangebracht. Let op de primer aanbeveling!

Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	KVP	BE
08603	Patroon 310 ml - zwart	1 patroon	12 x 1 patroon
08615	Sachet 310 ml - zwart	1 sachet	12 x 1 sachet
08616	Sachet 415 ml - zwart	1 sachet	9 x 1 sachet

Butylbandkit voor directe verlijming van autoruiten

Niet uithardende, direct hechtende butylbandkit voor het monteren van autoruiten zonder profielrubber.

Uitsluitend toepassen indien de originele montage ook met bandkit is uitgevoerd!

Butylbandkit geeft geen constructieve sterkte aan de carrosserie.

Eigenschap: Zeer hoge aanvangshechting. Weersbestendig. Snel, schoon en gemakkelijk te verwerken.

Partnr.	Diameter / Lengte / Kleur	KVP	BE
08610	6mm x 4,5 mtr - zwart	1 rol	12 x 1 rol
08611	8mm x 4,5 mtr - zwart	1 rol	12 x 1 rol
08612	10 mm x 4,5 mtr - zwart	1 rol	12 x 1 rol


Montage- en reparatiekit voor autoruiten in profielrubber

Kit voor het afdichten en installeren van autoruiten met een profielrubber. Ook geschikt voor het verhelpen van lekkages. Krimpt niet.

Eigenschap: Uitstekende hechting op glas en rubberprofiel. Kan op natte ruit worden aangebracht. Blijvend flexibel.

Overtollig product kan met een droge doek worden verwijderd.

Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	KVP	BE
08509	Patroon 310 ml - zwart	1 patroon	12 x 1 patroon



2K Carrosserie Plaatwerklijm

Een innovatief en kostenbesparend twee componenten lijmsysteem in een duopatroon voor het lijmen van plaatwerkdelen.

Lijmt staal, aluminium en SMC in één handeling. De lijm dicht tevens af, reduceert lastijd en heeft corrosiewerende eigenschappen.

De lijmpatronen worden verwerkt met het handpistool 08117 of het pneumatische pistool 09930.

Mixverhouding 2:1 / Verwerkingstijd 90 minuten / Droogtijd 4 uur / Volledige uitharding na 24 uur bij 23°C

Eigenschap: Zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen. Geen plaatwerkvervorming.

Uitharding beïnvloedbaar via geforceerde droging, bijvoorbeeld IRT.

Bestand tegen benzine.

Tevens te gebruiken voor de verlijming van de meest uiteenlopende kunststoffen.

Niet gebruiken voor structurele plaatwerkverlijmingen!!

Volg hierin de voorschriften van de autofabrikant.



Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	KVP	BE
08115	Duopatroon 200 ml - zwart	1 stuk	6 x 1 stuk
08193	Mengmondstukken	6 stuks	6 x 6 stuks
08117	Verwerkingspistool 200 ml duopatroon - handmatig	1 stuk	1 x 1 stuk
09930	Verwerkingspistool 200 ml duopatroon - pneumatisch	1 stuk	1 x 1 stuk

2K Auto Constructielijm

Twee componenten constructielijm voor het lijmen van plaatwerk en kunststof, zoals stelnokken van koplamphuizen en bumpersteunen.

Eigenschap: Snelle uitharding (1 uur). Hoge afschuifsterkte. Duurzame lijmverbinding.

Kan geforceerd gedroogd worden.

Kleur: transparant/ lichtgeel.



Partnr.	Verpakking / Inhoud / Kleur	KVP	BE
08122	Duopatroon 50ml	1 stuk	12 x 1 stuk
E08197	EPX Mengmondstukken voor 50 ml duopatroon	12 stuks	6 x 12 stuks
E08190	EPX Verwerkingspistool 50 ml duopatroon - handmatig	1 stuk	1 x 1 stuk

2K Vullend Schuim

Eigenschappen 08458: fabrieksorigineel volschuimen van holle ruimtes. Om sterkte toe te voegen en verminderen van windruis.

Expandeert tot 10X zijn volume. Gesloten celstructuur (geen opname van vocht).

Eigenschappen 08463: vervangt het fabrieksoriginele flexibel schuim. Om trillingreductie tussen plaat en frame te voorkomen.

Expandeert tot 7X zijn volume. Gesloten celstructuur (geen opname van vocht).



Partnr.	Omschrijving / Inhoud / Kleur	KVP	BE
08458	Hardschuim Duopatroon 200 ml	1 stuk	6 x 1 stuk
08463	Flexibel schuim Duopatroon 200 ml	1 stuk	6 x 1 stuk
08193	Mengmondstukken	6 stuks	6 x 6 stuks
08117	Verwerkingspistool 200 ml duopatroon - handmatig	1 stuk	1 x 1 stuk
09930	Verwerkingspistool 200 ml duopatroon - pneumatisch	1 stuk	1 x 1 stuk

Press in Place Embleemlijm

Transferlijm voor het eenvoudig en kostenbesparend aanbrengen van emblemen.



Partnr.	Omschrijving / Afm. / Inhoud	KVP	BE
08069	50 mm x 300 mm - transparant	10 stroken	6 x 10 stroken




Acrylaat dubbelzijdigklevend montageschuimband

Acrylaat dubbelzijdig montageschuimband voor het aanbrengen van sierlijsten en parkeerstrippen, reflectoren, spiegelglas, etc.

Eigenschap: Slecht 0,8mm dik. Hoge aanvanghechting. Het aanpassingsvermogen van het acrylaatschuim zorgt ervoor dat materiaalspanningen geabsorbeerd worden. Metaal/ kunststof verbindingen zijn geen enkel probleem.

Type 4229 YTV - 0.8mm dikte - Zwart

Partnr.	Afmeting (mm x mtr)	Kleur	KVP	BE
80314	9 mm x 20 mtr	Zwart	1 rol	12 x 1 rol
80315	12 mm x 20 mtr	Zwart	1 rol	12 x 1 rol
80317	25 mm x 20 mtr	Zwart	1 rol	12 x 1 rol

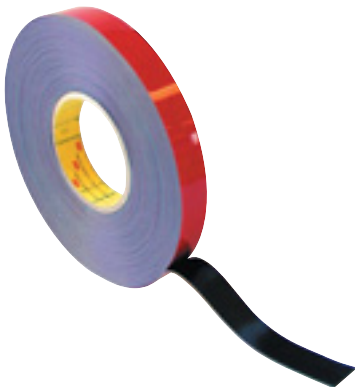

Acrylaat Plus dubbelzijdigklevend montageschuimband

Acrylaat dubbelzijdig montageschuimband voor het aanbrengen van voorwerpen aan de carrosserie zoals sierlijsten en parkeerstrippen, met name op kritische laksystemen.

Eigenschap: Zwart, 1,1mm dik. Acrylaatljm met zeer hoge aanvangshechting. Hoge schok- en weersbestendigheid. Temperatuurbestendig tot 90°C

Type PT1100 - 1.1mm dikte - Zwart

Partnr.	Afmeting (mm x mtr) / Kleur	KVP	BE
80318	6 mm x 20 mtr - Zwart	2 rol	12 x 2 rol
80319	9 mm x 20 mtr - Zwart	1 rol	12 x 1 rol
80320	12 mm x 20 mtr - Zwart	1 rol	12 x 1 rol
80321	16 mm x 20 mtr - Zwart	1 rol	12 x 1 rol
80322	19 mm x 20 mtr - Zwart	1 rol	12 x 1 rol



Lijmactivator

Sponsje met lijmactivator voor optimale hechting van de 3M acrylaat dubbelzijdige montagetapes. In een doosje zitten 25 sponsjes separaat in een sachet verpakt.

Partnr.	Omschrijving	KVP	BE
06396	Doos met 25 lijmactivator sponsjes	1 doos	4 x 1 doos



969 Transfer lijmfilmstelsysteem

Uniek bevestigingssysteem bestaande uit een sterk hechtende lijmfilm en een speciaal afrolsysteem ATG700.

Uitstekend geschikt voor het vastzetten van vochtwerende folie aan de binnenzijde van portieren, hemelbekleding, etc.

Eigenschap: Zeer hoge aanvangshechting. Goed bestand tegen vocht. Lijmt polystyreen, folie, papier bekleding, etc.

Partnr.	Afmeting (mm x mtr) / Kleur	KVP	BE
6493	12 mm x 16,5 mtr - transp.	12 rol	6 x 12 rol
6494	19 mm x 16,5 mtr - transp.	12 rol	4 x 12 rol
ATG700	Lijmafrolsysteem	1 stuk	1 x 1 stuk

Folieverwijderaar

Partnr.	Omschrijving	KVP	BE
S300	Folieverwijderaar 08907	1 spuitbus	6 x 1 spuitbus

Industrial cleaner / lijmverwijderaar

Te gebruiken als lijmverwijderaar, bijvoorbeeld lijmresten na het verwijderen van folie.

Partnr.	Omschrijving	KVP	BE
E08184	Industrial cleaner INDC	1 spuitbus	12 x 1 spuitbus



Kunststofreparatieproducten

Kunststof bumper reparatieproducten

Het 3M Patch kunststof reparatie systeem is een snelle, nieuwe manier om beschadigde bumpers te repareren.

Kunststof reparatie patch

De patch wordt op de achterkant van de beschadigde bumper aangebracht ter versteviging van de reparatie. Het patch reparatie systeem is te gebruiken in combinatie met het 05900/ 05901 FPRM kunststof reparatievulmiddel.

Partnr.	Verpakking / Inhoud	KVP	BE
05888	Doos met 6 patches en 6 lijmactivator sponsjes	1 doos	1 x 1 doos

Partnr.	Verpakking / Inhoud	KVP	BE
06396	Doos met 25 lijmactivator sponsjes in sachet	1 doos	4 x 1 doos

Kunststof Reparatievulmiddel

Twee componenten epoxylijm/vulmiddel voor de reparatie van gaten, scheuren en krassen in kunststof carrosseriedelen zoals bumpers en spoilers. Het product vormt zich na uitharding tot een flexibele laag die zich perfect laat schuren.

Leverbaar in tubes en duopatroon.

Geschikt voor alle kunststoffen, uitgezonderd SMC, PE en FRP

Partnr.	Verpakking / Inhoud	KVP	BE
05900	set à 2 tubes - 150 ml	1 set	6 x 1 set

Partnr.	Verpakking / Inhoud	KVP	BE
05901	4 x duopatroon à 50 ml met 8 mengmondstukken	4 stuks	3 x 4 stuks

Partnr.	Verpakking / Inhoud	KVP	BE
E08190	EPX Verwerkingspistool 50 ml duopatroon - handmatig	1 stuk	1 x 1 stuk
E08197	EPX Mengmondstukken voor 50 ml duopatroon	12 stuks	6 x 12 stuks

Kunststof Hechtprimer

Speciale hechtprimer voor het 3M Kunststof Reparatiesysteem.

De toepassing van deze hechtprimer maakt het mogelijk alle in de automobielenindustrie toegepaste kunststoffen te repareren.

Geschikt voor alle kunststoffen, uitgezonderd ABS, SMC, PE en FRP

Partnr.	Verpakking / Inhoud	KVP	BE
05917	Spuitbus - 200 ml	1 spuitbus	12 x 1 spuitbus

Overige kunststof reparatieproducten

Supersnelle kunststof reparatie lijm

3M Supersnelle kunststoflijm is een snel uithardende lijm speciaal ontwikkeld voor het repareren en opbouwen van afgebroken kunststof onderdelen (bijv. kunststof oogjes van koplampen) en andere verbindingen van kunststof auto onderdelen. De lijm hardt zeer snel uit en het gerepareerde/ opgebouwde deel wordt zeer sterk en behoudt een zekere flexibiliteit. Voor het opbouwen van afgebroken kunststof delen de lijm in combinatie met de contour sheet gebruiken.

Opmerking: niet gebruiken voor dragende delen, rem- en andere hydraulische systemen, airbags en delen die blootstaan aan temperaturen boven 120°C.

Partnr.	Omschrijving	KVP	BE
55045	Duopatroon 50 ml met 1 mengmondstuk	1 stuk	12 x 1 stuks
04908	Mondstukken voor supersnelle kunststof lijm	50 stuks	1 x 50 stuks
04903	Contour sheet	1 rol	6 x 1 rol